

# 912 Multikipper



## Hydrema Multikipper - 180° kompaktes Drehsystem

Der Hydrema 912 mit Multikippfunktion ist der modernste Dumper mit vollautomatischem 6-Stufen Fahrgetriebe auf dem Markt. Seine einzigartige Multikippfunktion erlaubt stufenlose Muldendrehungen bis zu 180° - sogar während des Abladens.

**Überlegende, supermoderne Technik, die unseren Kunden eine bisher ungekannte Effektivität bietet!**

### Kippvergang

Kompaktes Drehsystem mit schneller Entladung nach hinten und beiden Seiten. Drehsystem gelagert in einem großen Kugellagerkranz. Drehbewegung mittels zwei doppelwirkenden Zylindern. Kippfunktion mittels zwei Teleskopzylindern.

Hydrema's Multikippfunktion ist die absolut beste auf dem Markt und bietet folgende Vorteile:

- Drehen der Mulde um 180° von der linken bis zur rechten Seite als integrierte Arbeitsfunktion.
- Eine Kippzeit von nur 6 Sekunden bewirkt ein schnelles und effektives Abladen des Schüttguts ob Sand, Erdreich oder Schutt.
- Besonders effektiv, da wo es an Platz fehlt.
- Geringes Eigengewicht und Knicklenkung garantieren unübertroffene Geländegängigkeit.
- Die hydraulische Verriegelung des zentralen Knickgelenks (Option) gewährleistet eine maximale Stabilität beim Seitenkippen.
- 5,6 m<sup>3</sup> Mulde
- 91 kW / 123 PS Perkins Dieselmotor
- Ein vollautomatisches und elektronisch gesteuertes 'ergopower' Fahrgetriebe, 6 Stufen, garantiert eine maximale Zugkraft unter allen Verhältnissen.



90° Multikipp an beide Seiten.



45° Multikipp an beide Seiten.



Beladung der 912



Anfang des Abladen.




Die Mulde wird gedreht und gekippt in einer Arbeitsgang.



Abladung ist ganz einfach durchgeführt.



Abladung in 45° Winkel

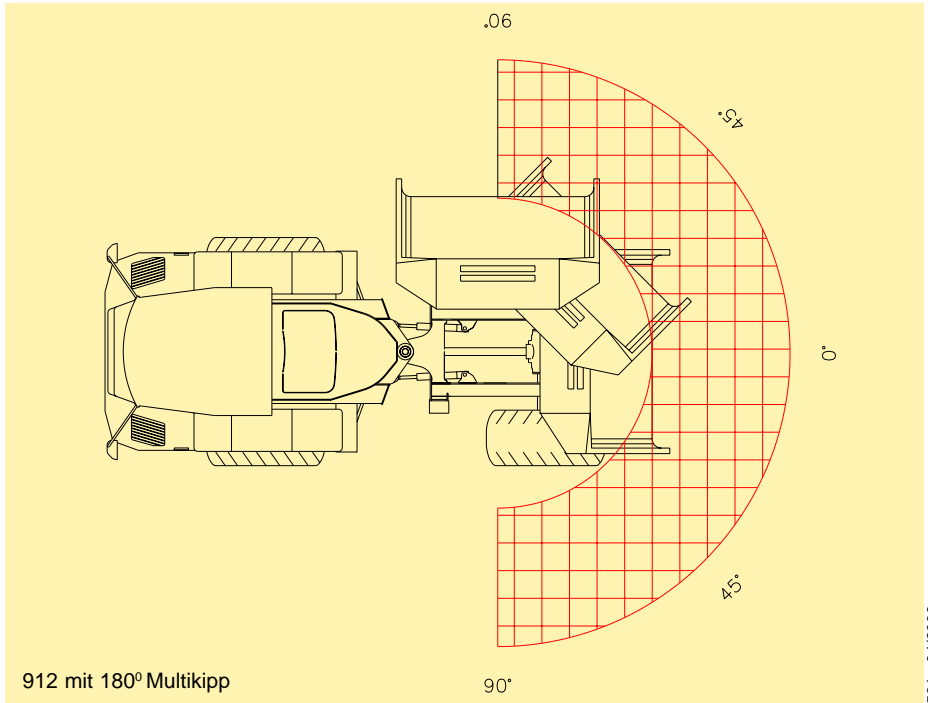

912 mit 180° Multikipp

### Technische Spezifikationen

Gesamtgewicht	16.500	kg	Freie Kipphöhe	1250	mm
Eigengewicht	6.500	kg	Beladehöhe	2320	mm
Nutzlast	10.000	kg	Gesamthöhe beim Kippen	4350	mm
Muldeninhalt	5,6	m <sup>3</sup>	Überhang, hinten	920	mm
Wenderadius	6,0	m	Überhang, seitlich	500	mm
			Kippzeit	6	Sek.
Breitreifen			Kippwinkel, max.	67	°
600/55-26,5 Option	17,5-25	EM			

Ihr Vertragshändler:



Hydrema Baumaschinen GmbH  
Kromsdorfer Straße 18  
D - 99427 Weimar/Thüringen

Tel.: +49 03643 / 461-400  
Fax: +49 03643 / 461-402

E-mail: [hydrema@hydrema.com](mailto:hydrema@hydrema.com)  
Internet: [www.hydrema.com](http://www.hydrema.com)