




torgar

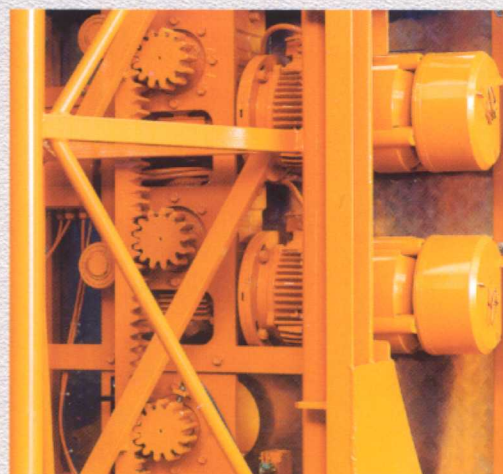

**MONTACARGAS
DE OBRA PARA
MATERIALES**

TORGAR

**T3-CR/10-13-15
T3-CR/20-25**

**Para rendir
y durar más**

MONTACARGAS DE OBRA PARA MATERIALES

T3-CR/10-13-15
T3-CR/20-25


SEGURIDADES

- Puertas de plataforma abatibles con enclavamiento eléctrico.
- Microrruptores para extremo de recorrido y extrarrecorrido.
- Detector de fin de cremallera.
- Doble reductora y piñón.
- Limitador de carga.
- Limitador centrífugo de seguridad.
- Último elemento sin cremallera.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	T3-CR/10	T3-CR/13	T3-CR/15	T3-CR/20	T3-CR/25
Carga máxima	1.000 Kg	1.300 Kg	1.500 Kg	2.000 Kg	2.500 Kg
Velocidad	24 m/min	24 m/min	24 m/min	18 m/min	18 m/min
Altura máxima	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Selección de paradas electrónico	29	29	29	29	29
Dimensiones de la plataforma	1,8 x 2,0 m	1,8 x 2,0 m	1,8 x 2,0 m	1,8 x 2,7 m	1,8 x 2,7 m
Altura/Peso del elemento	1,5 m/60 Kg	1,5 m/60 Kg	1,5 m/60 Kg	1,5 m/75 Kg	1,5 m/75 Kg
Peso de la plataforma	610 Kg	680 Kg	740 Kg	920 Kg	990 Kg
Puerta de acceso abatible, ancho	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Sistema de elevación piñón/cremallera	m=8	m=8	m=8	m=8	m=8
Potencia de los motores	5,5 CV x 2	7,5 CV x 2	7,5 CV x 2	7,5 CV x 2	10 CV x 2
Tensión de red	220 / 380 V	220 / 380 V	220 / 380 V	220 / 380 V	220 / 380 V
Tensión de maniobra	48 V	48 V	48 V	48 V	48 V
Consumo en arranque	50 a 60 A	70 a 80 A	70 a 80 A	70 a 80 A	90 a 100 A
Fluctuación de tensión	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

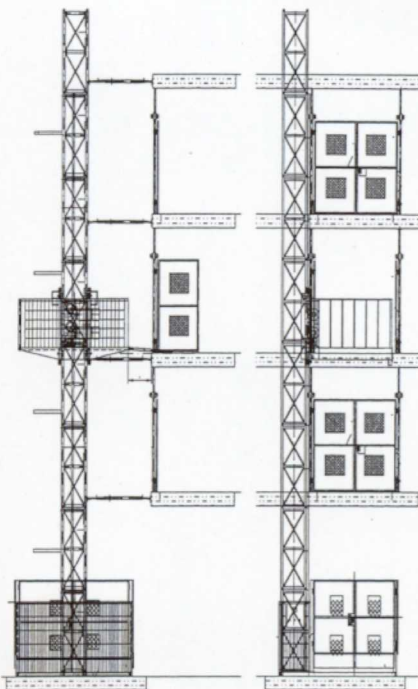

SALTEC

torgar

EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.

Isidoro de Antillón, 13
(antigua Avda. Cataluña, 243, interior)
Tel. 976 571 737 - Fax 976 571 954
50014 ZARAGOZA (ESPAÑA)

e-mail: torgar@saltec.es
www.saltec.es